

Эмаль-аэрозоль

1001 MX	RAL1001 бежевая
1003 MX	RAL1003 сигнально-жёлтая
1004 MX	RAL1004 золотисто-жёлтая
1015 MX	RAL1015 светло-бежевая
1018MX	RAL1018 цинково-жёлтая
1021MX	RAL1021 желтая
1023 MX	RAL1023 транспортно-жёлтая
1028 MX	RAL1028 дынно-жёлтая
2002 MX	RAL2002 ярко-оранжевая
2004 MX	RAL2004 оранжевая
3000 MX	RAL3000 красно-оранжевая
3001 MX	RAL3001 сигнально-красная
3002 MX	RAL3002 красная кармен
3003 MX	RAL3003 рубиново-красная
3004 MX	RAL3004 пурпурно-красная
3005 MX	RAL3005 бордо
3011 MX	RAL3011 коричнево-красная
3017 MX	RAL3017 розовая
3020 MX	RAL3020 красная
4003 MX	RAL4003 веерско-фиолетовая
4005 MX	RAL4005 фиолетовая
4008 MX	RAL4008 сигнально-фиолетовая
5002 MX	RAL5002 синяя
5010 MX	RAL5010 темно-голубая
5012 MX	RAL5012 голубая
5015 MX	RAL5015 небесно-голубая
5021 MX	RAL5021 водная синь
5022 MX	RAL5022 ночная синяя

Эмаль-аэрозоль

6002 MX	RAL6002 зеленая листва
6005 MX	RAL6005 темно-зеленая
6009 MX	RAL6009 болотно-зеленая
6018 MX	RAL6018 ярко-зеленая
6019 MX	RAL6019 бело-зелёная
6029 MX	RAL6029 зеленая
6033 MX	RAL6033 мятоно-бирюзовая
7001 MX	RAL7001 серая
7016 MX	RAL7016 антрацитово-серая
7024 MX	RAL7024 графитовая серая
7032 MX	RAL7032 галечная серая
7035 MX	RAL7035 светло-серая
7046 MX	RAL7046 телегрей 2
8004 MX	RAL8004 медно-коричневая
8011 MX	RAL8011 коричневая
8016 MX	RAL8016 махагон коричневый
8017 MX	RAL8017 коричнево-шоколадная
8019 MX	RAL8019 серо-коричневая
8024 MX	RAL8024 бежево-коричневая
9003 MX	RAL9003 сигнально-белая глянцевая
9003mMX	RAL9003M сигнально-белая матовая
9005 MX	RAL9005 черная глянцевая
9005mMX	RAL9005 черная матовая
9010 MX	RAL9010 белая глянцевая
9010mMX	RAL9010 белая матовая
9011 MX	RAL9011 графитно-чёрная
9017 MX	RAL9017 транспорт чёрная

ОСНОВА	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	2 часа
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ «НА ОТЛИП»	5 минут
ПРОЦЕНТ ГЛЯНЦА	90%
УКРЫВИСТОСТЬ	2 слоя

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:




1. Очистить поверхность от грязи, ржавчины и жира.

2. Перед применением баллон встряхивать в течение 3 минут.



3. Перед окрашиванием сделать контрольную выкраску.

4. Распылять эмаль необходимо с расстояния 25 см.

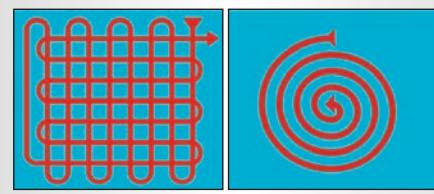

5. Большие поверхности необходимо окрашивать методом «квадрат». Эмаль необходимо наносить несколькими слоями для достижения лучшего эффекта.



7. Вторичную покраску производить через 2 или через 24 часа.

8. Не применять на поверхности, покрашенных термостойкой, флуоресцентной и молотковой эмалью. Не покрывать акриловыми эмалиами.

Эмаль-аэрозоль со специальным эффектом

Silver 0009	серебрянная
Cold 0011	золотая
Chrome 0010	хромированная

Грунт-аэрозоль

0001 MX	серый
0002 MX	белый
0003 MX	красный
0003 MX	чёрный

Эмаль-аэрозоль термостойкая

0007 MX	серебристая
0008 MX	чёрная

Лак-аэрозоль бесцветный

0005 MX	бесцветный глянцевый
0006 MX	бесцветный матовый

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 С. Не вскрывать и не скижать даже после использования. Не распылять близко от открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Хранить в недоступном для детей месте. Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз. Избегать попадания, содержащего аэрозоли в дыхательные пути. Не допускать попадания в глаза. Не допускать попадания в канализационные стоки. Утилизация данного баллона и его содержимого производится на специальной территории для уничтожения опасных отходов. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему этот баллон. Использовать в хорошо проветриваемом помещении.



Эмаль-аэрозоль



Высококачественная аэрозольная эмаль для дома и хобби самых популярных RAL-оттенков. Для внутренних и наружных работ. Обладает великолепной укрывистостью и прекрасной адгезией к металлическим, деревянным, пластиковым и др. поверхностям. Идеальна для покраски предметов интерьера, садового инвентаря, мебели, различной техники, велосипедов и т.д.



Эмаль-аэрозоль со специальным эффектом



Эмаль-аэрозоль с эффектом хромированной, позолоченной или посеребренной поверхности. На акриловой основе. Быстро сохнущая декоративная краска для нанесения на поверхности из дерева, металла, алюминия, стекла, камня и различных видов пластика. Только для внутренних работ. Не покрывать лаком!



Компания «Русавтолак» является эксклюзивным дистрибутором концерна Motip Dupli Group (MOTIP DUPLI GmbH Германия) и представляет на Российском рынке полный ассортимент аэрозольных эмалей, лаков, грунтов, шпатлевок и специальных аэрозолей под торговыми марками: MOTIP, Dupli-Color, Car's, Presto, CraftsSpray, Maxi Color, Rust Stop, AQUA, Trendy.

Компания «Русавтолак»
www.rusautolack.ru

Москва:
тел.: +7 (499) 518-60-06
e-mail: info@rusautolack.ru

Санкт-Петербург:
тел.: +7 (812) 449-43-50
e-mail: spb.info@motip-dupli.ru



NEW QUALITY
fast drying

MAXI COLOR

Европейское
Качество
по доступной
цене!

Произведено
в Нидерландах



Грунт-аэрозоль

Аэрозольный грунт для создания дополнительной адгезии красок к различным поверхностям. Наносится практически на любые виды поверхности (металлические, деревянные, пластиковые и т.д.). Является идеальной основой для дальнейшей покраски. Быстро сохнет, устойчив к воздействию влаги, сглаживает небольшие неровности поверхности.



Эмаль-аэрозоль термостойкая

Специальная термостойкая эмаль для покраски поверхностей, находящихся под длительным воздействием высоких температур (гриль, печи, печных труб, котлов и т.п.). Наносится сразу на окрашиваемую поверхность без предварительного нанесения грунта. Подходит как для внутреннего, так и наружного применения. Термостойкость до 650 С. Обладает прекрасной адгезией к металлу, камню, бетону, кирпичу.



Лак-аэрозоль бесцветный

Высококачественный бесцветный лак на синтетической основе. Предназначен для создания дополнительного защитного слоя на окрашенной поверхности. Устойчив к атмосферным и механическим воздействиям, препятствует выгоранию красок на солнце. Может наноситься на любые виды красок, за исключением красок с эффектом хрома, золота и меди.



